



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 241 οικ.

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
«Ο.Α.Σ.Π.»**

Τμήμα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Πληροφορίες: Τσιράς Ευστάθιος

Πρόσκληση για Εργασίες Κατασκευής της Πειραματικής Διάταξης

“ARGOSLAB” στο χώρο του Ιόνιου Πανεπιστημίου, στο Αργοστόλι, Κεφαλονιάς.

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το CEA Cadarache, France, του ερευνητικού προγράμματος “Argoslab” (ΚΕ2.027) προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές **για Εργασίες Κατασκευής της Πειραματικής Διάταξης “ARGOSLAB” στο χώρο του Ιόνιου Πανεπιστημίου, στο Αργοστόλι, Κεφαλονιάς με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:**

Οι εργασίες κατασκευής της Πειραματικής Διάταξης “ARGOSLAB” στο χώρο του Ιόνιου Πανεπιστημίου, Στο Αργοστόλι, Κεφαλονιάς και συγκεκριμένα στο γεωτεμάχιο Νοτιο-ανατολικά του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (βλέπε συνοδευτικό σχέδιο), περιλαμβάνουν τα παρακάτω:


1. Εξομάλυνση-επιπέδωση με οδοστρωτήρα και προσθήκη αδρανών υλικών και διαμόρφωση επιφάνειας έδρασης του πειράματος καθώς και των επιφανειών εγκατάστασης των τσιμεντένιων πλακών με τον ελάχιστο παρεμβατικό τρόπο ώστε να μην επηρεασθούν οι δυναμικές ιδιότητες του επιφανειακού εδαφικού στρώματος.
2. Κατασκευή βάσεων από σκυρόδεμα με πλέγμα και αντιστήριξη με κυματοειδή λαμαρίνα των τοιχωμάτων των οπών που θα ανοιχθούν, για συγκράτηση του εδάφους σε υποχώρηση, (όπως δίνονται στο συνοδευτικό σχέδιο).

3. Προστασία και κάλυψη των βάσεων από σκυρόδεμα με ναύλον θερμοκηπείου διαστάσεων 3m X 20m. (όπως δίνονται στο συνοδευτικό σχέδιο).
4. Μετά το πέρας του πειράματος (στα τέλη του 2023), αποξήλωση όλων των κατασκευών κατασκευών-επαναφορά του εδάφους στην αρχική κατάσταση και απομάκρυνση όλων των υλικών κατασκευής.


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

(Α)

ΚΑΤΟΨΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ "ARGOSLAB"
στο Google Earth

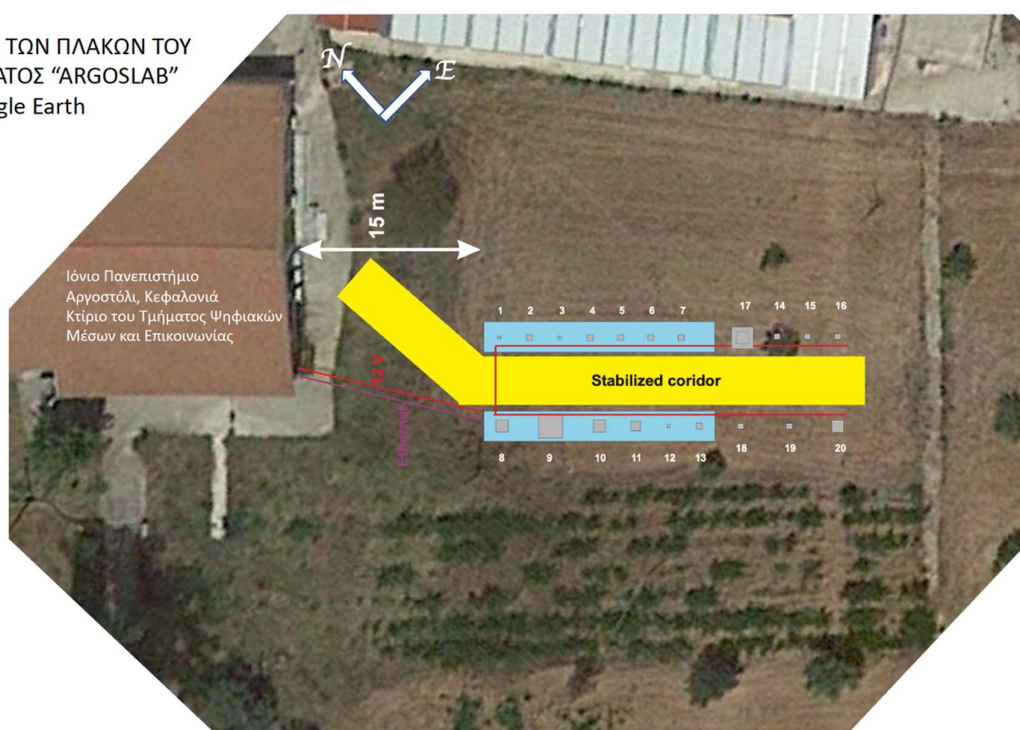


ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΤΟΜΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ “ARGOSLAB”

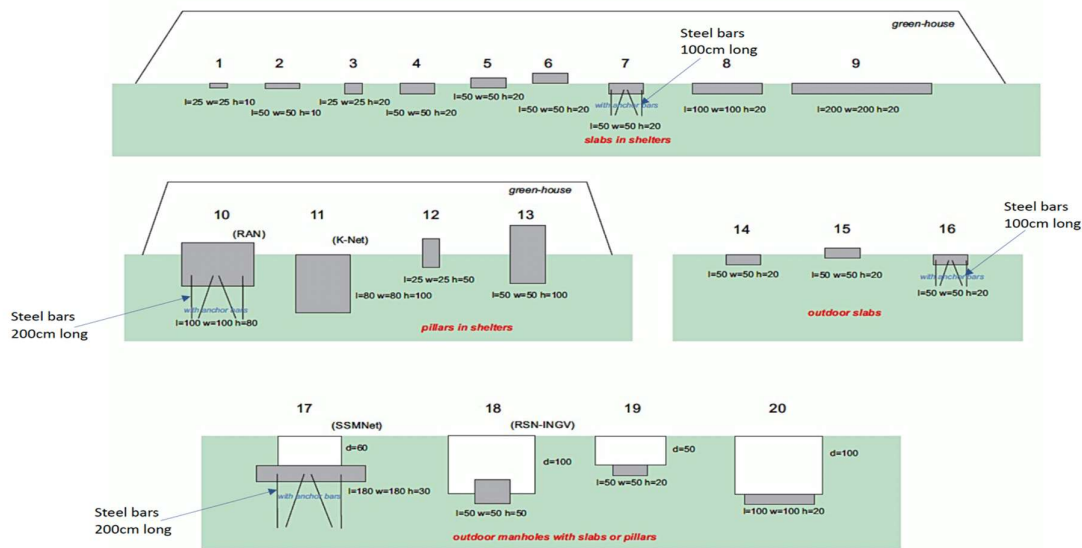

(B)

(Γ)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΟΨΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ “ARGOSLAB”

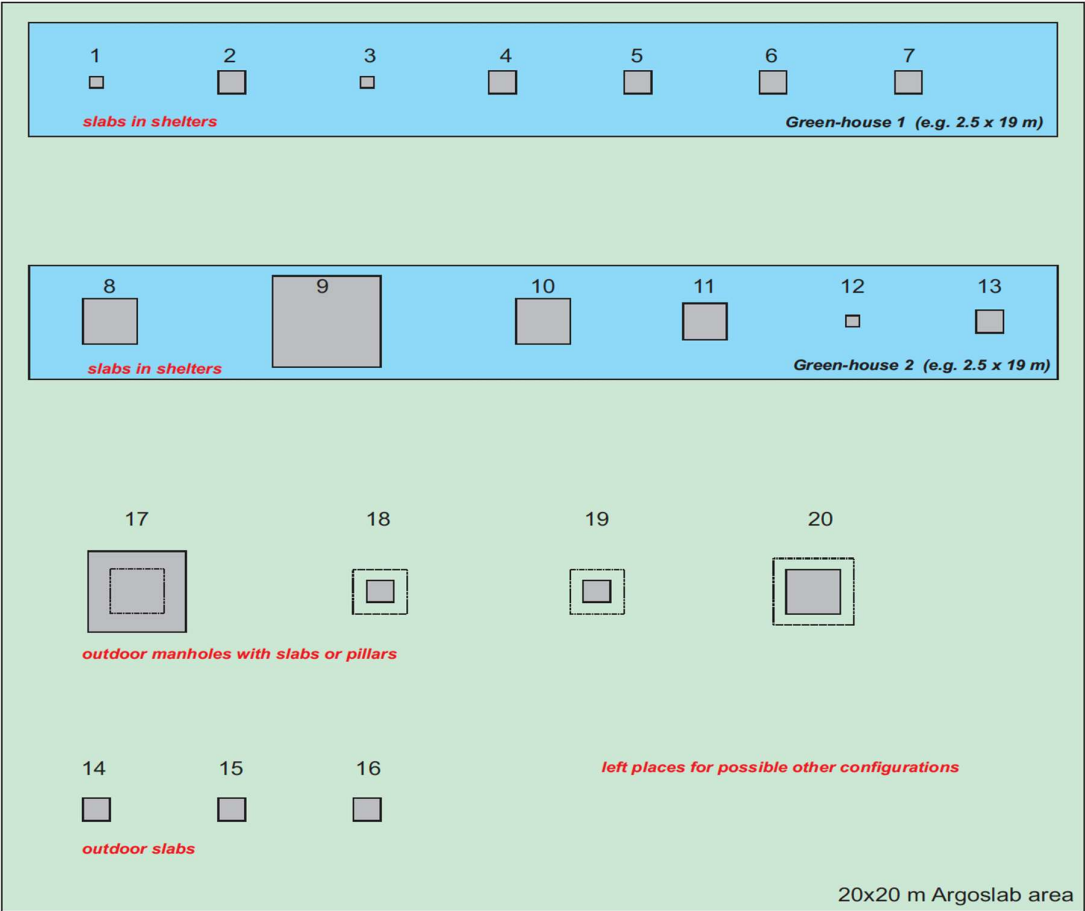

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το Έργο να παραδοθεί άρτια μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2022 προκειμένου να εγκατασταθούν επί των πλακών οι σειсмоγράφοι.

Προϋπολογισμός Έργου : μέχρι το ύψος των 15.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12.00 της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση rc@itsak.gr Για τεχνικές λεπτομέρειες πληροφορίες δίνονται στο ntheo@itsak.gr .

Ο Υπεύθυνος της Γραμματείας
του ΕΛΚΕ του ΟΑΣΠ

Ε. Τσιράς